

# Ръководство на потребителя за Dell Inspiron 7640

## I. Подготовка за работа:

**Важно:** Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



**Бележка:** С цел пестене на батерия по време на транспортиране, компютърът може да влезе в режим за спестяване на енергия. Поради тази причина трябва да свържете захранващия адаптер преди да включите компютъра за първи път.

2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.  
**Забележка:** Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.
- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu - Recommended

### My Dell



Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични такива).



### SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



### Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



### Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:



1. **Слот за SD карта:**

Разчита и записва върху SD карти. Този компютър поддържа следните SD карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

2. **Универсален аудио жак:**

Свържете слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.

3. **USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) порт:**

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.



#### Изглед отляво:

##### 1. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

##### 2. Светлинен индикатор за състояние на захранването и батерията:

Показва статуса на захранването и заряда на батерията.

Свети в жълт цвят постоянно – Батерията е изтощена.

Мига в жълт цвят – Батерията е критично изтощена.

##### 3. HDMI 1.4 порт

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява аудио и видео изход.

##### 4. Thunderbolt 4.0 порт с Power Delivery и DisplayPort:

Поддържа Thunderbolt 4 и DisplayPort 1.4 (за компютри, които идват с 12-то поколение Intel Core i5 или 13-то поколение Intel Core i5/i7 процесор) и DisplayPort 2.1 (за компютри, които идват с Intel Core Ultra 5/7/9 процесор). Този порт също ви позволява да свържете външен дисплей, използвайки дисплей адаптер. Осигурява трансфер на данни със скорост до 40 Gbps за Thunderbolt 4.

**Бележка:** Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 портовете. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**Бележка:** За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

**Бележка:** Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

#### Изглед отгоре:

##### 1. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“:

– Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.

– Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.

– Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите компютъра силово, когато нормалното му изключване е невъзможно.

– Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

**Бележка:** Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте **Me and My Dell** на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

**Бележка:** Светлинният индикатор за състояние на захранването върху бутона за захранване е наличен само на компютри без четец на пръстови отпечатъци.

Компютрите, които се доставят с четец на пръстови отпечатъци, който е интегриран в бутона за захранване, няма да имат индикатор за състоянието на захранването върху бутона за захранване.

##### 2. Десен високоговорител:

Осигурява аудио изход.

##### 3. Тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

##### 4. Десен високоговорител:

Осигурява аудио изход.



#### Изглед на дисплей:

##### 1. Ляв микрофон:

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

##### 2. Сензор за околна светлина:

Този сензор засича околната светлина и автоматично настройва подсветката на клавиатурата и яркостта на дисплея.

##### 3. Капаче на камерата:



Плъзнете капачето на камерата, за да покриете обектива на камерата, когато не я използвате.

**4. Камера:**

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.


**5. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:**

Свети, когато камерата работи.

**6. Десен микрофон:**

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

**7. Дисплей на панела**

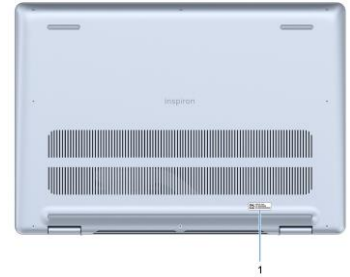

**Изглед отдолу:**

**1. Етикет със сервисна информация**

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

**III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:**

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пускане/Пауза.
F5 (или Fn+F5)	Подсветка на клавиатурата. <b>Бележка:</b> Избор между силна, изключена и средна подсветка на клавиатурата. <b>Бележка:</b> Не е приложимо към компютри, които идват с 12-то поколение Intel Core i5 процесор.
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 (или Fn+F10)	Принт скрийн.
F11 (или Fn+F11)	Начална страница.
F12 (или Fn+F12)	Последна страница.
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + T	Вкл./Изкл. на режим ултра производителност
Fn + десен ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + клавиш за интервал	Емотикона.
Fn + лява стрелка	Страница нагоре.
Fn + дясна стрелка	Страница надолу.
Fn + Copilot	Отваряне на менюто с приложения.

**IV. Регулаторна политика за съответствие:**

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

**Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.**



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Това устройство отговаря на всички приложими към него европейски директиви и наредби.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).