

Ръководство на потребителя за докинг станция HP USB-C Dock G5

I. Преглед на устройството

Важно: Някои функции на тази докинг станция, може да не бъдат поддържани от вашия компютър.

Изглед отгоре:

1. Бутон за захранване и светлинен индикатор за захранване:

Бутон:

- При изключен компютър, натиснете този бутон, за да включите компютъра.
- При включен компютър, натиснете този бутон за кратко, за да включите режим Сън.
- При компютър в режим Сън, натиснете този бутон за кратко, за да излезете от режим Сън (само за избрани продукти).
- При компютър в режим Хибернация, натиснете този бутон за кратко, за да излезете от режим Хибернация.

Внимание: Натискането и задържането на бутона за захранване ще доведе до загуба на информация, която не е запазена.

Ако компютърът спре да отговаря и процедурите по изключване не са ефективни, натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 5 секунди, за да изключите компютъра.



Светлинен индикатор:

Свети: Докинг станцията е включена.

Изглед отпред:

1. USB Type-C SuperSpeed порт с HP Sleep and Charge:


Свързва USB устройство, което има Type-C конектор, осигурява трансфер на данни и зарежда повечето продукти като телефони, камери, смарт часовници и т.н., дори когато компютърът е изключен.

Бележка: Кабели и/или адаптери (закупуват се отделно) може да бъдат необходими.

2. USB Type-C кабел:

Свързва докинг станцията към ноутбук или таблет.

Бележка: Ако компютърът не поддържа захранване чрез USB Type-C връзки или изисква повече от 100 W мощност, трябва да използвате AC адаптера (който идва в комплект с вашия компютър), за да зареждате компютъра.

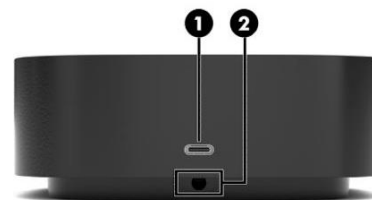

Изглед отляво:

1. Audio-out (слушалки)/ Audio-in (микрофон) комбиниран жак:



Свързва опционални стерео високоговорители, които имат собствено захранване, слушалки или аудио кабел за телевизор. Освен това може да свържете опционален микрофон на слушалки. Този жак не поддържа самостоятелни опционални микрофони.

Внимание: За да намалите риска от лични наранявания настройте силата на звука преди да си сложите слушалките. За допълнителна информация за безопасна употреба вижте *Бележки за регулаторните изисквания, безопасността и околната среда*. Може да ги намерите като изберете бутона за Старт меню на вашия компютър и изберете HP Help and Support → HP Documentation.

Бележка: Когато има свързано към жака устройство, високоговорителите на компютъра са изключени.



2. USB SuperSpeed портове с HP Сън и Зареждане:

Свързва USB устройства и осигурява трансфер на данни. Зарежда повечето продукти като телефони, камери и смарт часовници, дори когато компютърът е изключен.

Изглед отзад:

1. USB SuperSpeed портове с HP Сън и Зареждане:

Свързва USB устройства и осигурява трансфер на данни. Зарежда повечето продукти като телефони, камери и смарт часовници, дори когато компютърът е изключен.

2. Конектори на Dual-Mode DisplayPort™:

Свързва опционално дигитално дисплей устройство, като висококачествен монитор или проектор.

3. Слот за защитен кабел:

За свързване на опционален защитен кабел към докинг станцията.


Бележка: Защитният кабел има за цел да затрудни, но не да попречи открадването на докинг станцията.

4. HDMI порт:

Свързва опционални видео или аудио устройства, като телевизор с висока резолюция, високоскоростно HDMI устройство или всеки друг съвместим дигитален или аудио компонент.

5. RJ-45 (мрежов) жак/ светлинни индикатори за статус:

Свързва мрежов кабел. Зелен (отдясно): Мрежата е свързана. Кехлибар (отляво): Има активност в мрежата.

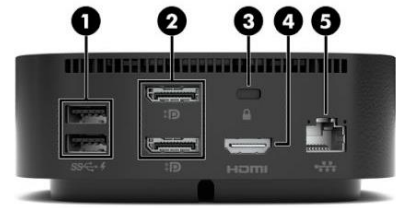

Изглед отдолу:

1. Светлина на AC адаптер:

Свети: Има AC захранване към докинг станцията.



II. Настройка на докинг станцията:

Стъпка 1: Свързване към променливотоково захранване:

Внимание! За да намалите риска от електрически удар или риск от повреда на вашето оборудване:


Включете захранващия кабел в заземен контакт, който е лесно достъпен през цялото време.

Изключете захранването от оборудването, като изключите захранващия кабел от електрическия контакт.

Не деактивирайте щепсела за заземяване на захранващия кабел. Заземителният щепсел е важна функционалност за безопасност.

За да осигурите правилната работа на всички функции на докинг станцията, свържете докинг станцията към източник на променлив ток с помощта на захранващия кабел на докинг станцията.

1. Свържете единият край на захранващия кабел към AC адаптера (1) и свържете другия край на захранващия кабел към AC контакт (2).
2. Спуснете конектора на AC адаптера в гнездото на конектора за захранване на докинг станцията (3), натиснете конектора настрани, докато се фиксира здраво (4), и след това завъртете конектора, така че кабелът да премине през канала, който се намира отстрани на докинг станцията (5).

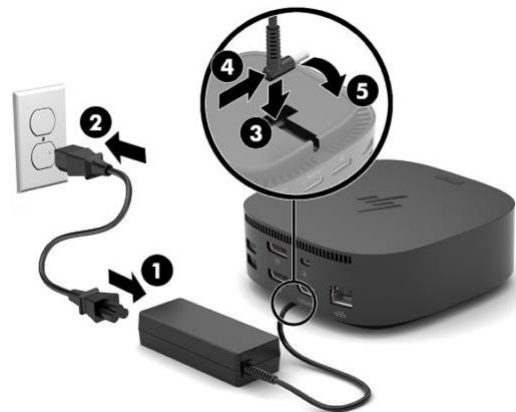

III. Регулаторна информация:

Авторско право 2019 HP Development Company, L.P.

DisplayPort™ и логото DisplayPort™ са търговски марки, притежавани от Video Electronics Standards Association (VESA®) в САЩ и други държави. Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/ или други страни.

Съдържащата се в това кратко ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение.

Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg