Ръководство на потребителя за външна кутия за SSD Verbatim Store ‘n’ Go M.2 NVMe



Обща информация


Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на външната кутия за SSD Verbatim Store ‘n’ Go M.2 NVMe. Моделът поддържа NVMe PCIe SSD устройства с M-Key и B+M Key конектори и е съвместим с размери 22 x 30 мм, 22 x 42 мм, 22 x 60 мм и 22 x 80 мм. Кутията използва интерфейс USB 3.2 Gen 2 и поддържа скорост на трансфер до 10 Gbps, както и скорости на четене и запис до 1000 MB/s, което позволява бързо прехвърляне, архивиране и съхранение на данни. Конструкцията без необходимост от инструменти позволява лесно монтиране или подмяна на M.2 NVMe SSD устройство без използване на винтове и допълнителни аксесоари. Захранването се подава директно чрез USB порта, без необходимост от външен захранващ адаптер. В комплекта е включен радиатор, който може да бъде монтиран върху SSD устройството за подпомагане поддържането на оптимална работна температура. Кутията е съвместима с повечето M.2 NVMe SSD устройства, налични на пазара, като SATA III M.2 SSD устройства не се поддържат. Допълнително удобство осигурява интегрираната система за фиксиране на кабела, която позволява той да бъде прибран и закрепен към кутията по време на транспортиране. Благодарение на компактните си размери, устройството е подходящо за използване както с лаптопи, така и с настолни компютри.

Предупреждения за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите и използвайте продукта в съответствие с тях.

- Прекъснете захранването преди монтаж. Винаги изключвайте кутията от компютъра, преди да монтирате или демонтирате SSD устройството.
- Избягвайте електростатичен разряд. Използвайте антистатична гривна или докоснете заземена метална повърхност преди работа със SSD устройството или кутията.
- Използвайте само съвместими SSD устройства. Монтирайте единствено M.2 NVMe SSD устройства с поддържаните размери (например 2280). SATA SSD устройства не се поддържат.
- Не прилагайте сила върху компонентите. Поставете SSD устройството внимателно и се уверете, че конекторът е подравнен правилно.
- Никога не отваряйте кутията, докато е свързана към източник на захранване или към компютър.
- Следете работната температура. Използвайте устройството в добре проветрено пространство и в рамките на препоръчителния температурен диапазон.
- Пазете от течности, за да предотвратите късо съединение.
- Съхранявайте далеч от деца, тъй като устройството съдържа малки части и електронни компоненти.

Описание на устройството

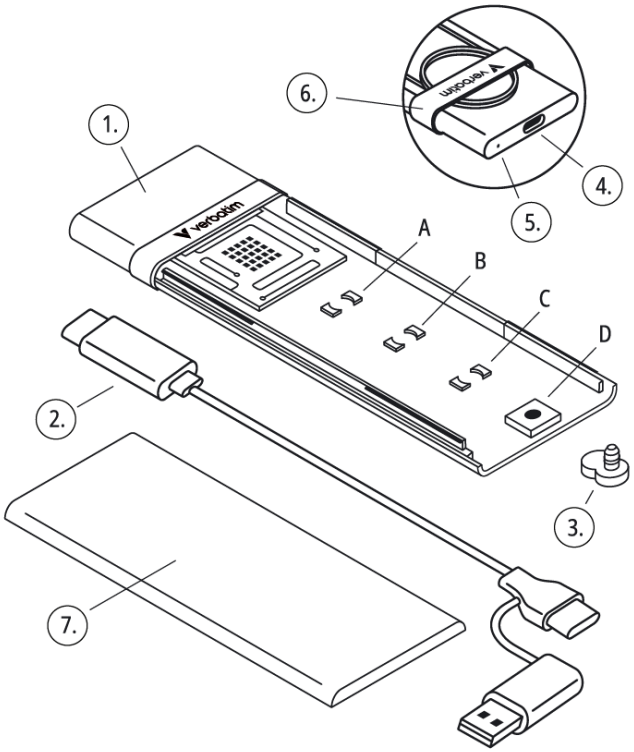


1. Кутия
    - Фиксиращ слот за SSD 22 x 30 мм
    - Фиксиращ слот за SSD 22 x 42 мм
    - Фиксиращ слот за SSD 22 x 60 мм
    - Фиксиращ слот за SSD 22 x 80 мм
2. USB-C към USB-C кабел с USB-A адаптер
3. Силиконов фиксиращ елемент
4. USB-C порт
5. Светодиоден индикатор за захранване
6. Органайзер за кабела
7. Капак


Инструкции за употреба

Свързване


1. Натиснете внимателно капака и го плъзнете в указаната посока надолу, за да отворите корпуса.

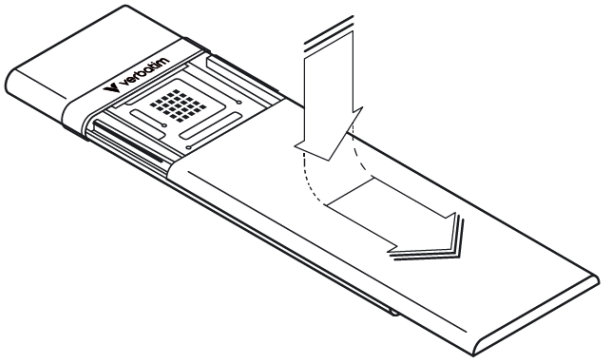


2. Поставете M.2 SSD устройство с поддържан размер (не е включено в комплекта) в слота под посочения ъгъл, докато щракне на мястото си. Закрепете свободния край със силиконовия фиксиращ елемент.

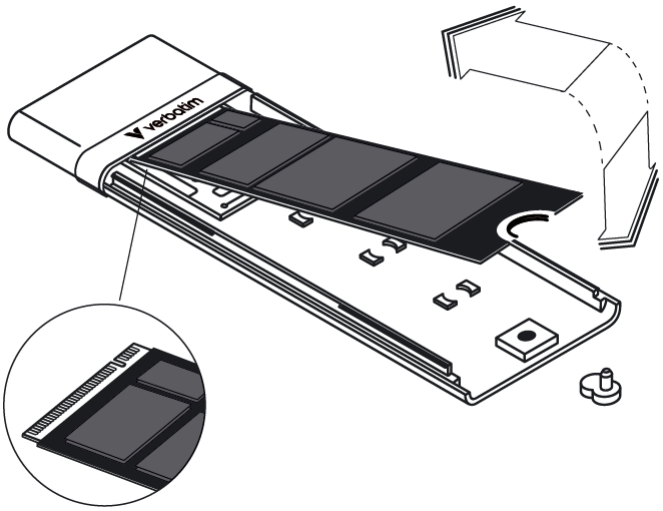


3. Поставете силиконовия фиксиращ елемент в отвора в края на SSD устройството и го притиснете здраво, така че да го задържа на място. Уверете се, че е позициониран правилно спрямо използвания размер SSD.

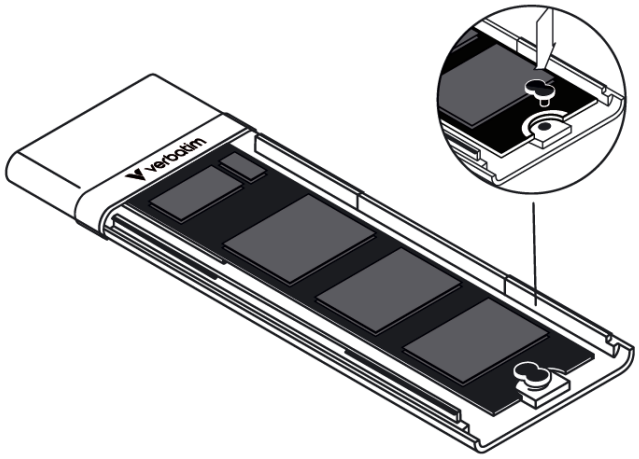


4. За да затворите корпуса, притиснете внимателно капака и го плъзнете от средата към края в указаната посока нагоре, докато щракне на място.

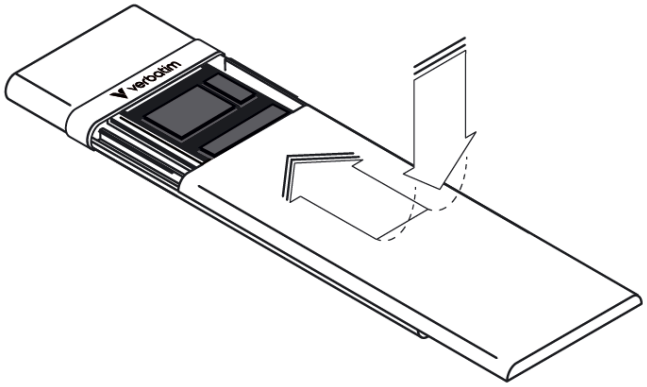


5. Устройството е готово за употреба.

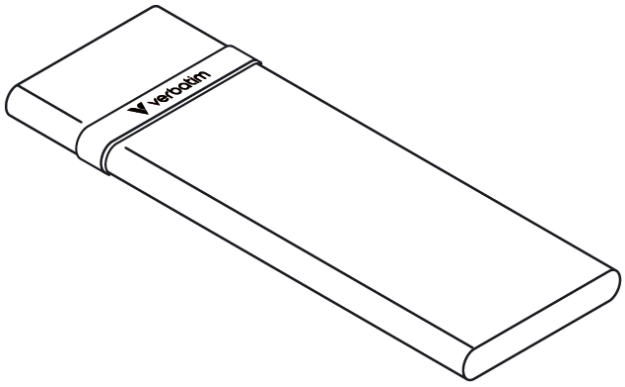

6. Свържете USB-C кабела към кутията, след което включете USB-C конектора директно към компютъра си или използвайте USB-A адаптера при необходимост.

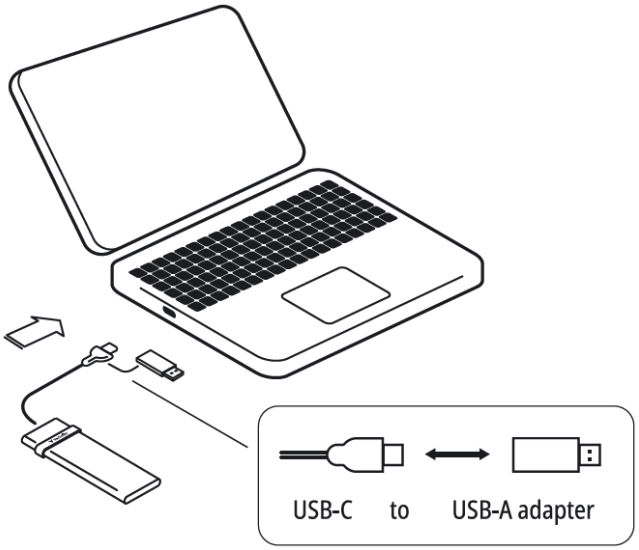

7. Използвайте лентата за организиране на кабела, за да го фиксирате на място при съхранение на устройството.

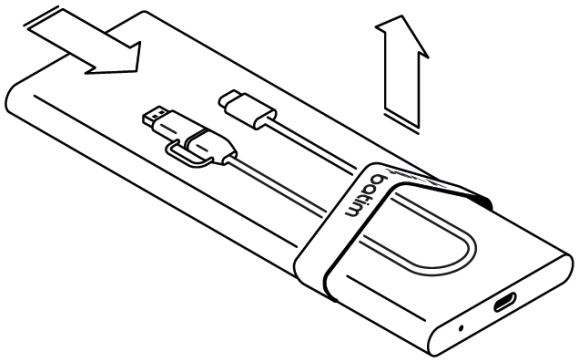

Безопасно изключване

Windows

- Щракнете върху USB иконата в долния десен ъгъл на лентата на задачите (обикновено малка икона със стрелка или USB конектор).
- Изберете „Безопасно премахване на хардуер“ или „Изваждане на USB устройство“.
- Изчакайте съобщението „Устройството може безопасно да бъде премахнато“.
- Вече можете безопасно да изключите устройството.

macOS

- Отворете Finder.
- Намерете USB устройството в страничната лента.
- Щракнете върху иконата за изваждане до името на устройството.
- Като алтернатива можете да плъзнете иконата на устройството от работния плот към Кошчето (което ще се промени на символ за изваждане).
- Изчакайте, докато иконата изчезне, след което изключете устройството.

Технически характеристики

- Интерфейс: USB-C.
- Скорост на трансфер: до 10 Gbps.
- За най-добра производителност използвайте USB 3.2 Gen 2 порт.
- Поддържани типове SSD: NVMe (PCIe) M-Key или B+M Key.
- Поддържани размери SSD: 2230 / 2242 / 2260 / 2280 мм.
- Работна температура: 0°C ~ +45°C.
- Температура на съхранение: -20°C ~ +65°C.
- Съвместими операционни системи: Windows, macOS, iOS, Linux, Android.
- Размери на продукта (само устройството) (Д x Ш x В): 102 x 34 x 12 мм.
- Приблизително тегло: 18 г.
- Дължина на кабела: 15 см.

Регулаторна информация

Verbatim може по всяко време да преразгледа съдържанието на това ръководство за потребителя без предварително уведомление.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

Verbatim гарантира, че този продукт е без дефекти в материала и изработката за период от 2 години от датата на покупка. Тази гаранция не покрива батерии.

Ако продуктът бъде установен като дефектен в рамките на гаранционния период, той ще бъде подменен безплатно. Можете да го върнете с оригиналната касова бележка на мястото на покупка или да се свържете с Verbatim. Замяната на продукта е вашето единствено обезщетение съгласно тази гаранция. Тя не покрива нормално износване или щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, невнимание, инциденти, както и несъвместимост или лоша работа, свързана с конкретен използван софтуер или хардуер.

Verbatim не носи отговорност за загуба на данни или за каквито и да е случайни, косвени или специални щети, независимо от причината, включително при нарушение на гаранцията или по други причини.

Тази гаранция ви предоставя конкретни законови права и е възможно да имате и други права, които варират в зависимост от държавата или региона.

Правна информация

Авторско право © 2025 Verbatim. Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или чрез каквото и да е средство, за каквато и да е цел, без изричното писмено разрешение на Verbatim.

Всички права запазени.

Всички други марки и имена на продукти, посочени тук, са собственост на съответните им притежатели.

Производител: Verbatim GmbH
Адрес: Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, Germany
Телефон: +49 6196 90010
Имейл: info.germany@verbatim-europe.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.