# Ръководство на потребителя за лаптоп Dell 16S DS16265



## Обща информация

Това ръководство предоставя основна информация за настройката, работата и поддръжката на лаптоп Dell 16S DS16265. Моделът е оборудван с 16-инчов дисплей и процесор AMD Ryzen, който предлага висока производителност и разширени AI възможности за работа и създаване на съдържание. Лаптопът е проектиран за продуктивна ежедневна работа, мултитаскинг и творчески задачи.

## Предупреждения за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не поставяйте устройството си върху мека, текстилна повърхност, като например легло, диван или килим.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.

- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.
- Не използвайте оборудването си във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря. Захранваните с батерии устройства могат да се използват, ако всички кабели са изключени.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества.
- Почистете LCD екрана на лаптопа или дисплея на монитора с мека, чиста кърпа и вода. Отстранявайте бързо влагата от дисплея и го поддържайте сух. Продължителното излагане на влага може да повреди дисплея. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да почиствате дисплея си.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.


# Описание на устройството

## Изглед отдясно




1. **Комбиниран жак за слушалки и микрофон**
   Поддържа свързване на слушалки или комбинирани слушалки с вграден микрофон за вход и изход на аудиосигнал.
2. **USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) порт**
   За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

## Изглед отляво

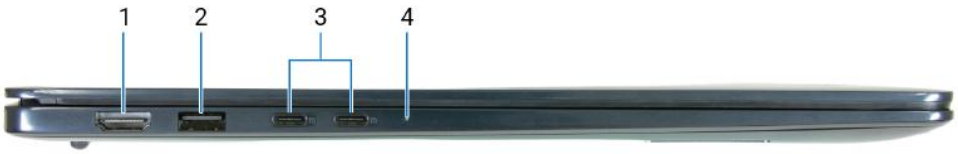


1. **HDMI 2.1 порт**
   Позволява свързване към телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI интерфейс. Осигурява предаване на видео и звуков сигнал.
2. **USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) порт**
   За свързване на устройства, като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.
3. **Два USB4 (40 Gbps) порта с Power Delivery и DisplayPort**
   Поддържат USB4 и DisplayPort 1.4, като ви позволяват да свържете външен дисплей чрез адаптер за дисплей (продава се отделно). Осигуряват скорост на трансфер на данни до 40 Gbps чрез USB4.
   **Бележка**: За свързване на устройство с DisplayPort е необходим адаптер USB Type-C към DisplayPort (продава се отделно).
   **Бележка**: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.
4. **Индикатор за състоянието на батерията**
   Показва нивото на заряд на батерията.
   - Постоянно жълто: Нивото на заряд на батерията е ниско.
   - Мигащо жълто: Нивото на заряд на батерията е критично ниско.

## Изглед отгоре





1. **Бутон за захранване**
   - Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен, в спящ режим или в хибернация.

- Натиснете бутона, за да превключите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

2. **Прецизен тъчпад**
   Движете пръста си по тъчпада, за да движите курсора на мишката. Докоснете с един пръст за ляв клик и с два пръста за десен клик.

## Изглед отпред

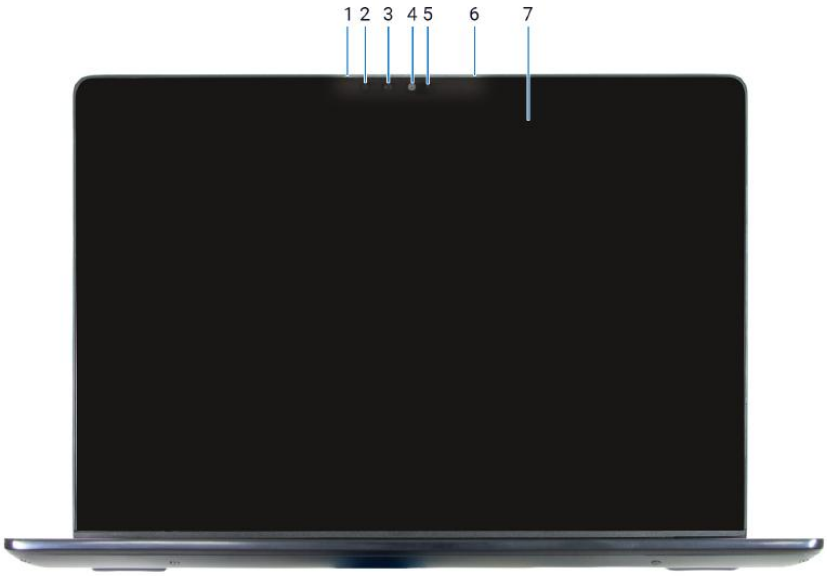


**Внимание**: Максималният ъгъл на отваряне на пантата на дисплея е 180°.

1. **Ляв микрофон**
   Осигурява дигитален звук за аудиозапис и гласови повиквания.
2. **Инфрачервена камера**
   Осигурява сигурно удостоверяване на самоличността без физически контакт чрез лицево разпознаване с Windows Hello.
3. **Инфрачервен излъчвател**
   Излъчва инфрачервена светлина, която подпомага работата на инфрачервената камера при разпознаването на чертите на лицето и проследяването на движенията, осигурявайки сигурна и надеждна работа.
4. **RGB камера**
   Позволява провеждането на видеоразговори, заснемането на снимки и записването на видеоклипове с цел комуникация и документиране.
5. **Светлинен индикатор за състоянието на камерата**
   Светва автоматично, когато камерата е активна, и показва, че се извършва запис или видеоизлъчване.
6. **Десен микрофон**
   Осигурява дигитален звук за аудиозапис и гласови повиквания.

7. **Дисплей**
   Възпроизвежда визуално съдържание.

## Изглед отдолу




1. **Високоговорители**
   Осигуряват изход за аудио.
2. **Сервизен етикет/код за експресно обслужване**
   Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техници на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация. Кодът за експресно обслужване е цифрова версия на сервизния етикет.
3. **MyDell QR код**
   MyDell е вашият персонализиран портал за съдържание, който включва видеа, статии, ръководства и достъп до поддръжка – всичко на едно място, специално за вашето Dell устройство.

# Инсталация

## Първи стъпки


1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване.

**Бележка**: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване, за да включите лаптопа.



2. Завършете конфигурирането на операционната система.
   - **За Windows**:
     - Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
     - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
       **Бележка**: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при поискване.
     - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към интернет, създайте си офлайн акаунт.
     - Въведете данни за контакт в екрана Support and Protection.
3. Намерете приложенията на Dell в менюто „Старт“ на Windows. Тази стъпка не е задължителна, но е препоръчителна.

## Приложения на Dell

| Ресурси | Описание |
|---|---|
|   | **Dell Optimizer**: Dell Optimizer е интелигентно приложение, създадено да подобрява производителността и ефективността на работа, като автоматично оптимизира ключови функции като захранване, батерия, екран, тъчпад за съвместна работа и засичане на присъствие. Освен това Dell Optimizer предоставя достъп до приложенията, закупени заедно с вашия нов компютър. За повече информация посетете https://www.dell.com/support/home/en-bg. |
|  | **Dell Product Registration**: Регистрирайте вашия компютър при Dell. |
|  | **Dell Help & Support**: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър. |

| Ресурси | Описание |
|---|---|
| | **SupportAssist**: SupportAssist е интелигентна технология за автоматизирана техническа поддръжка на компютрите Dell, която предварително открива и предотвратява потенциални проблеми. Тя непрекъснато следи хардуера и софтуера, подобрява производителността, защитава системата от заплахи за сигурността и автоматично осъществява връзка с техническата поддръжка на Dell при необходимост.<br>За повече информация вижте https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/supportassist-business-pcs/resources/manuals.<br>**Бележка**: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в SupportAssist. |

# Регулаторна информация

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance.

# Информация за изхвърляне и рециклиране:

**Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.**

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

# Гаранция

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

**Производител:** Dell Technologies
**Адрес:** Dell Inc., 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US
**Телефон:** 1-877-275-3355
**Имейл:** bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.